

I förpackningen finner Ni :


- 4 st x bild A.
- 4 st x bild B.
- 4 st x bild C.
- 4 st väggskruv med plugg
- 4 st skruv till väggfäste bild A1
- 1 st handdukstork

Teknisk data:

Modell Linear
H= 930mm B= 450mm
D profil raka rör 300W 230V **CE IP54**

Modell Linear
H= 1345 mm B= 600mm
D profil raka rör 600W 230V **CE IP54**

Modell Cajsa
H= 1700mm B= 400mm
D profil raka rör 600W 230V **CE IP54**

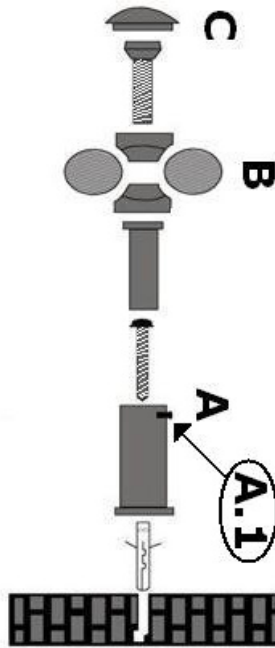

El-montage:

Anslut Handdukstorken till jordat uttag. Kontrollera att markspänningen överensstämmer med nätspänningen.

Handdukstorken skall monteras så att termostaten är vänd nedåt. Montage i badrum och duschrum av WÖSAB handdukstorken (fast montage) skall utföras enl. gällande el-bestämmelser av behörig installatör.


Om stickkontakten blir skadad, får den endast ersättas av leverantör eller leverantörens service ombud eller behörig installatör för att undvika fara. Vid åverkan på kabel eller på produkt gäller ej garantin.

Vägg-montage:

Mät ut var Ni önskar montera Handdukstorken. Märk med en penna var hålen skall vara, gör sedan hål.

1. Skruva först i väggfästesdelen A (skruv + del enl. bild A) i väggen.
2. Tag sedan del B. Skruva ihop dem med handdukstorken i mellan.
3. Gör samma procedur som punkt två på samtliga 4 ställen.
4. När alla fyra fästen sitter fast i handdukstorken sätt då ihop dessa fästen med fäste del A som skruvats upp på vägg.
5. Fäst med skruv i hål enl. bild (A.1). så handdukstorken sitter fast ordentligt.
6. Avsluta med att trycka på del C enl. bild.

Termostat funktion

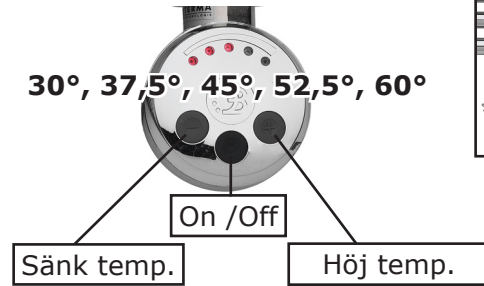

Termostat funktion:

Termostaten har en inbyggd strömbrytare (ON/OFF). Ni kan förbereda med en separat strömbrytare på väggen, men det är alltså inget måste. Termostaten är elektronisk och känner av temperaturen på mediet inne i handdukstorken. Yttertemperaturen på handdukstorken bestämmer man själv, genom att trycka på + för att höja, - för att sänka. Knappen i mitten är ON och OFF.

Termostaten är yttertemperatur graderad enl. följande: 30°, 37,5°, 45°, 52,5°, 60°

Indikeringslamporna blinkar tills rätt temperatur uppnått. Fast sken innebär inställd temperatur så vidare man inte först haft hög temperatur inställd för att sedan välja lägre. Det tar lite tid innan rätt temperatur uppnått.

El och vattenburen värme:

Komplettera med ventil, vattenburet värmesystem. Ventilen är försedd med av- och påreglage. Vår handdukstork får endast kopplas på slutet system, ej VVC-system. Elpatronen är ansluten i ett av de nedre hörnen på handdukstorken och ventilen skall anslutas i det andra.

Ventilen skall vara för R1/2".

Vi rekommenderar t ex. ventil MMA RFA 38.

Eftersom det vattenburna värmesystemet normalt är avstängt under sommarhalvåret rekommenderar vi detta alternativ för att få den allra bästa komforten i Ert badrum/våtutrymme/Hall.

Övrig information:

Handdukstorken är försedd med glykolvatten och behöver ej bytas eller fyllas på. Glykolvattnet hindrar även invändig korrosion. Glykolvatten fryser vid - 40°C.

Rengöring:

Handdukstorken är lätt att rengöra. Torka rent med en mjuk fuktig trasa.

3 års garanti