

I förpackningen finner Ni :

- 4 st Väggfäste enl. bild (A)
- 4 st väggskruv med plugg (B)
- 4 st skruv till väggfäste bild(A1)
- 1 st handdukstork (C)

Tekniska data:

Modell Rosita
H= 800mm B= 500mm
Fyrkantsprofil med raka, platta fyrkantör
i rostfritt stål.
300W 230V
CE IP66

El-montage:


Anslut Handdukstorken till jordat uttag.
Kontrollera att märkspänningen överensstämmer med
nätspänningen.

Handdukstorken skall monteras så att termostaten är
vänd nedåt. Montage i badrum och duschrum av WÖSAB
handdukstorken (fast montage) skall utföras enl. gällande
el-bestämmelser av behörig installatör.

Om stickkontakten blir skadad, får den endast ersättas av
leverantör eller leverantörens serviceombud eller behörig
installatör för att undvika fara. Vid åverkan på kabel eller
på produkt gäller ej garantin.

Vägg-montage (se bild nedan):

Mät ut var Ni önskar montera Handdukstorken.
Märk med en penna var hålen skall vara, gör sedan hål.

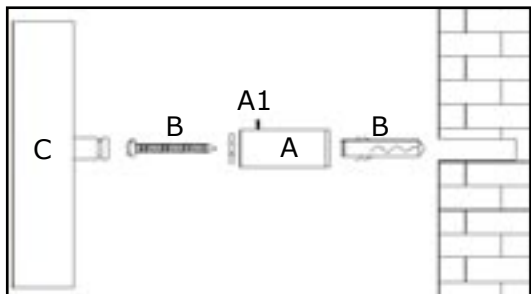

1. Skruva först i väggfästesdelen A (skruv + del enl. bild A) i väggen.
3. Gör samma procedur som punkt ett på samtliga fyra ställen.
4. När alla fyra fästen sitter fast i väggen sätt då upp handdukstorken i fäste del A som skruvats upp på vägg.
5. Fäst med skruv i hål enl. bild (A.1). så handdukstorken sitter fast ordentligt.


Rengöring:

Handdukstorken är lätt att rengöra.
Torka rent med en mjuk fuktig trasa.

Frågor:

Har Ni funderingar kring funktion, ring då gärna
WÖSAB direkt.

Termostat funktion

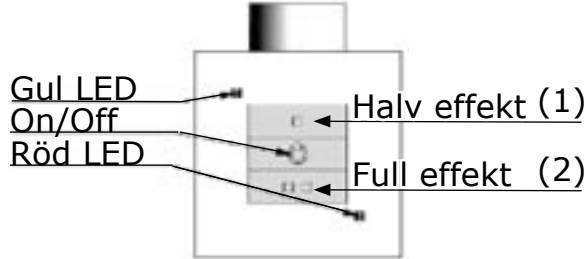


Termostat funktion:

Termostaten är elektronisk och känner av
temperaturen på mediet inne i handdukstorken.
Yttertemperaturen på handdukstorken blir vid full ef-
fekt max 60°C.

Knappen i mitten är ON och OFF.
När du sätter igång handdukstorken
arbetar den med samma inställning som
innan den stängdes av.



Genom att trycka på bild (1) knappen
arbetar handdukstorken med halv effekt.
Då värmer handdukstorken i intervaller på
ca 7 sek och pausar i intervaller på ca 7 sek.
Gul LED lyser och röd LED lyser ej.




Genom att trycka på bild (2) knappen
arbetar handdukstorken med full effekt
(300W). Termostatsens temperatursensor
begränsar handdukstorkens yttertemperatur att
överskrida 60°C. Röd LED lyser och gul LED
lyser ej.



Frostskyddsfunktion:

När handdukstorken är avstängd (OFF)
och temperaturen faller under 5-7°C,
startar termostaten handdukstorken och
värmer så länge temperaturen är under
5-7°C. Under denna funktion blinkar gul LED.



El och vattenburen värme:

Komplettera med ventilkoppel för vattenburet
värmesystem. Ventilen är försedd med Av/På-reg-
lage. Vår handdukstork Rosita Metall/ Stål är av
rostfritt material och kan anslutas till VVS-system.
Elpatronen är ansluten i ett av de nedre hörnen
på handdukstorken och ev. ventilkoppel skall an-
slutas i det andra.

Eftersom det vattenburna värmesystemet normalt
är avstängt under sommarhalvåret rekomen-
derar vi detta alternativ för att få den allra bästa
komforten i Ert badrum/våtutrymme/Hall.

Övrig information:

Handdukstorken är försedd med glykolvatten
och behöver ej bytas eller fyllas på. Glykolvattnet
hindrar även invändig korrosion. Glykolvatten
fryser vid - 40°C.

3 års garanti